

MILESYS



Protection des personnes handicapées en cas d'incendie dans les bâtiments publics


EAS (Espace d'attente sécurisé) :

Zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique.

Cadre réglementaire :

- Loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l'égalité des droits et des chances.
- Arrêté du 24/09/2009 modifiant le règlement de sécurité : Articles GN8 et CO59 du Règlement de sécurité.

Systeme d'interphonie PMR pour EAS

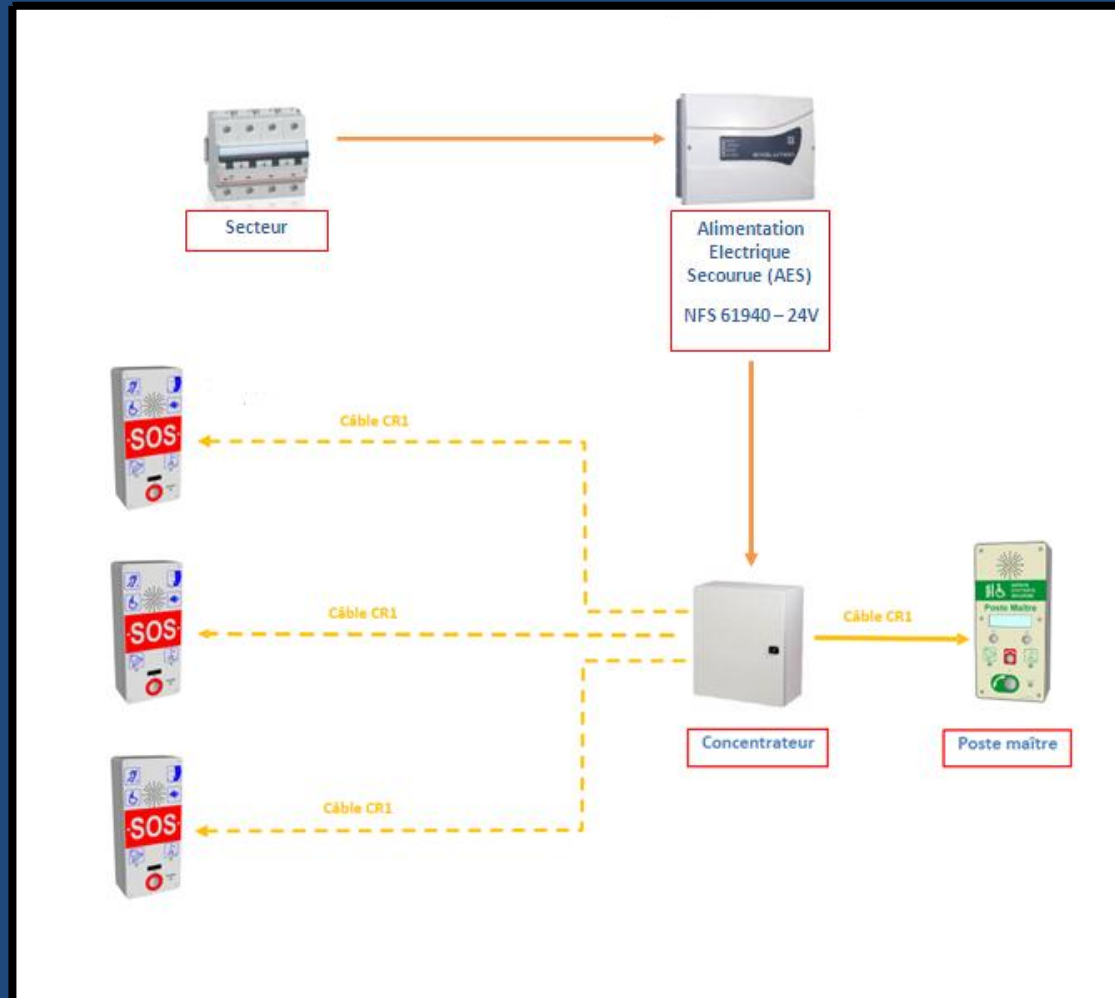

Interphone



- Boucle d'induction magnétique (BIM) intégrée
- Conversation en full-duplex en mains libres
- Version encastré ou saillie
- Fonctions PMR : BIM, Bouton, état visuel de la communication
- Étanche (IP65) et anti vandale (IK08)

Le concentrateur

- Capacité de 4 à 48 interphones
- Contient l'électronique de commutation
- Possibilité de raccordement à une ligne téléphonique pour un renvoi d'appel
- AES NFS 61940 (en option)



Le Poste Maître



- Annuaire avec touche de défilement
- Afficheur alphanumérique (2 lignes de 16 caractères)
- Indication de l'interphone appelant
- Bouton permettant la prise ou l'émission d'un appel
- Indication de l'état de la communication
- Alimentation 24VCC par le concentrateur